



Fiche technique M- 70

Terra Forage Construction



Foreuse polyvalente M- 70





- Vitesse de déplacement: **3,2 Km/H**
- Poids total en Charge: **4 000 Kg**
- Portée Radiocommande: **20 m**

Le choix des composants a été réalisé selon un cahier des charges strict dans une optique de fiabilité et de performance, pour diminuer le coût d'entretien et faciliter la réparation

Spécifications

MOTORISATION	
Moteur	DEUTZ, 4 Cylindres, (72 CV)
Refroidissement	Air/Huile
Pompe	A débit variable Danfoss
Distributeur	Danfoss et Walvoil
Volume Réservoir carburant	50 Litres
Batterie	12 V / 75 Ah
Tête de rotation: 4 vitesses	
Vitesse max	600 tr/min
Couple max	450 m/kg
Injection	Injection supérieur ou avec touret
Passage d'eau	En 1"
CHENILLARD/ CHASSIS	
Chenillard	Voies fixes 1400 mm
Motoréducteur	Avec frein négatif
Chenille	Caoutchouc
Vérins stabilisateur	4 Vérins stabilisateur hydraulique
MAT: Translation par Moto hydraulique / Verrouillage en position de forage	
Poussée	2500 kg
Traction	5000 kg
Avance au rocher	550 mm
Treuil	1200 Kg
Mors	Double 230 mm
Vérin d'arrachage	12 T
Cage de protection	(Norme Internationale)
POMPE A EAU	À vis pour recyclage 200 L/min – 30 bars
ELECTRIQUE	<ul style="list-style-type: none"> - Eclairage de travail - Déplacement radiocommande - Prise alimentation auxiliaire

Dimensions

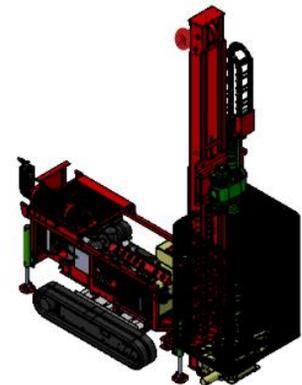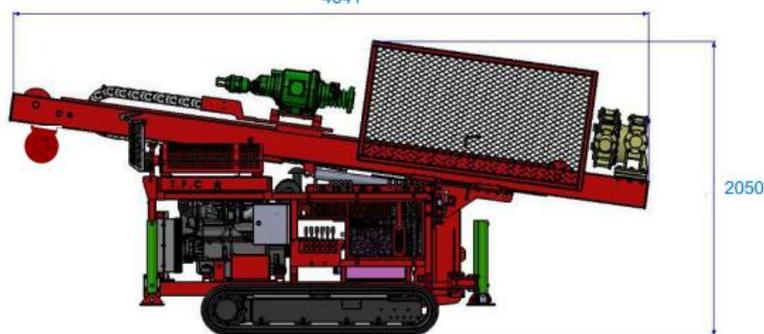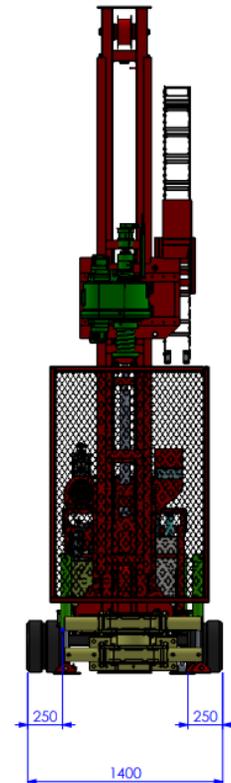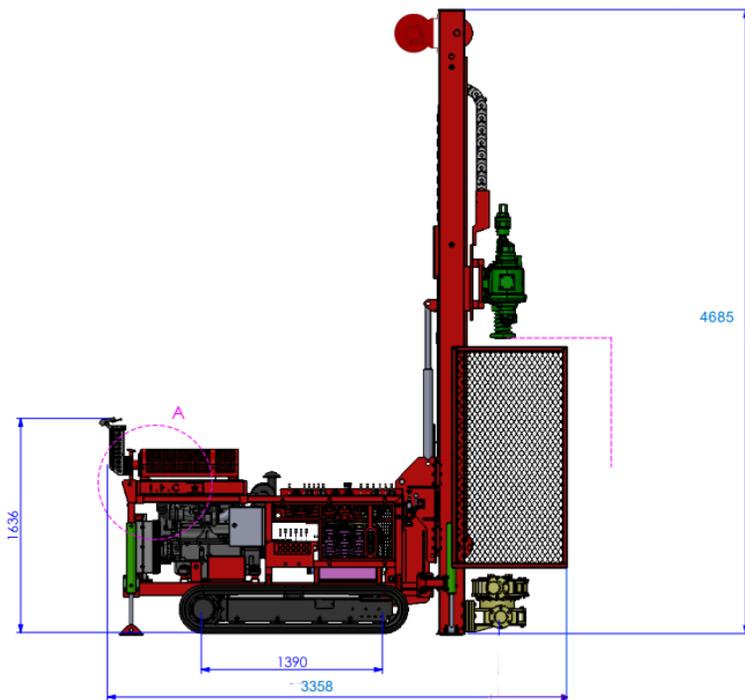

Options

- Tête roto percussion
- Vérin extracteur triple
- Bac à tige
- Voies variables
- Pompe triplex 160 l/min
- Ligne d'injection d'air
- Prédiposition enregistrement de paramètre
- Prise hydraulique Auxiliaire
- Télécommande de déplacement filaire
- Treuil Wire-line
- Pompe d'injection de béton